

مراحل نصب کلید هوشمند ZITKIT :

1- با توجه به نقشه روبرو سیم کشی کلید را انجام دهید:

در سیم بندی به موارد زیر توجه بفرمایید:

الف) فاز (P) و نول (N) در موقعیت مورد نظر بر روی کلید

متصل شود و از جابه جایی فاز و نول جدا اجتناب نمایید.


ب) کلیدهای یک پل به پایه شماره 3 متصل شود.

ج) کلیدهای دو پل به پایه شماره 2 و 4 متصل شود.

د) کلیدهای سه پل به پایه شماره 2 و 3 و 4 متصل شود.

ه) کلیدهای چهار پل به پایه شماره 1 و 2 و 3 و 4 روشنایی های مورد

نظر متصل شود.

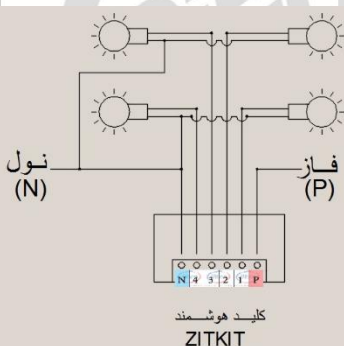

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR

Cell: 09021222988

1- نصب نرم افزار کلید هوشمند ZITKIT :

ابتدا اپلیکیشن ZITKIT را از سایت

WWW.ZITKIT.IR دانلود نمایید.

و یا بارکد روبرو را اسکن نمایید.

جهت استفاده از اپلیکیشن برای

نسخه IOS از وب اپلیکیشن

نرم افزار ZITKIT به آدرس اینترنتی:

WWW.APP.ZITCO.IR با مرورگر سافاری مراجعه نمایید.


پس از نصب نرم افزار ابتدا با شماره تلفن همراه خود ثبت نام

کنید. (پس از ثبت نام پنجره شماره 3 مشاهده میگردد).

شماره (3)

شماره (2)

شماره (1)

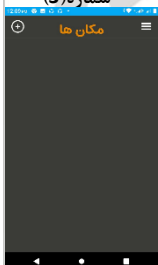

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR

Cell: 09021222988



2- نحوه معرفی ماژول کلید به اپلیکیشن ZITKIT:(کانفیگ)

تذکر: دقت کنید مراحل کانفیگ فقط در اپ اندروید قابل اجرا می باشد و وب اپ تنها بصورت اشتراک گذاری مکان پس از کانفیگ قابل اجرا می باشد.(جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرحله 3 "نحوه اشتراک گذاری مکان" در این دستورالعمل مراجعه نمایید).

پس از نصب اپلیکیشن در سیستم عامل اندروید اپ را اجرا نمایید تا صفحه شماره (3) باز شود ابتدا با لمس علامت (+) پنجره افزودن مکان(شماره 4) باز میشود با انتخاب گزینه "افزودن دستی" نام مکانی که میخواهید ماژول کلید در آن مکان نصب شود را وارد نمایید پس از تایید نام، مکان مورد نظر در صفحه مکان ها اضافه میشود.

شکل شماره(4)




زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR

Cell: 09021222988

اکنون با ورود به مکان مورد نظر صفحه شماره (5) را مشاهده میکنید. با رفتن به صفحه شماره (5) علامت (+) را لمس نمایید. صفحه راهنمای شماره (6) را مشاهده می نمایید.

شکل شماره(5)

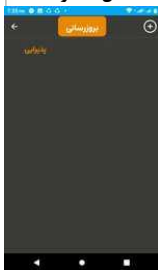

شکل شماره(6)




دارید تا دو چراغ وی‌فای و اینترنت اشیا (IOT) به حالت چشمک زن درآید (شکل شماره (12)) در این حالت به بخش وی‌فای گوشی خود رفته و به شبکه ZITCO_Config متصل شوید (شکل شماره (7)) رمز وی‌فای در این مرحله "123456789" میباشد. پس از اتصال به شبکه ZITCO_Config مجدداً اپ ZITKIT را باز نمایید و با لمس گزینه بعدی مراحل را اجرا نمایید تا به صفحه معرفی مودم (شکل شماره 8) برسید


زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

شکل شماره (7)

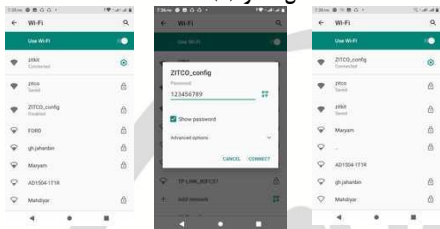

ابتدا مودم خود را از شبکه های در دسترس انتخاب نمایید و سپس پسورد مودم را در بخش پسورد وارد نمایید. با تایید این مرحله مراحل نصب بصورت اتومات تا مرحله 7 اجرا میشود. | شکل شماره (8)

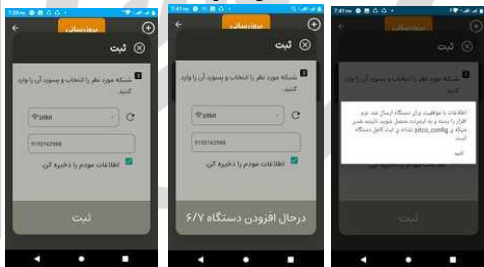

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

در صورت اجرای صحیح مراحل نصب پیام نصب موفقیت آمیز ظاهر میشود پس از تایید این مرحله اپلیکیشن را بصورت کامل ببندید و کمی منتظر بمانید تا هر دو چراغ وای فای و اینترنت اشیا (IOT) بر روی ماژول کلید روشن شود در این مرحله اپلیکیشن را باز نمایید و ماژول مورد نظر را در مکان اضافه شده مشاهده نمایید (شکل شماره 9). در صورت اتصال به اینترنت میتوانید به ماژول فرمان دهید.

شکل شماره (9)



3- نحوه اشتراک گذاری : پس از کانفیگ نمودن ماژول مورد نظر جهت معرفی مکانهایی که میخواهید توسط افراد دیگری در منزل یا محل کار به مکان مورد نظر برای کنترل دسترسی داشته باشند ابتدا با لمس مکان مورد نظر به مدت چند ثانیه حالت اشتراک گذاری فعال میشود در این حالت مکانهایی که میخواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب نمایید و گزینه "اشتراک گذاری" را در بالای صفحه انتخاب نمایید. (صفحه شماره (10))

شکل شماره (10) (ارسال کننده مکان)



زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988



حال فردی که میخواهد مکان را بگیرد ابتدا مطابق مرحله شماره یک اپلیکیشن را نصب می نماید سپس با لمس گزینه (📄) در بالای صفحه گزینه دریافت مکان را کلیک می نماید در این حالت کد ظاهر شده را برای دریافت مکان به فرد ارسال کننده مکانها میدهد با ورود کد دریافتی و تایید این مرحله مکان مورد نظر با اپ جدید به اشتراک گذاشته میشود.

شکل شماره (11) (دریافت کننده مکان)



تذکر: با زدن دکمه سخت افزاری روی ماژول تمامی اپلیکیشنهایی که تا قبل از این امکان کنترل ماژول را داشته اند از حافظه ماژول حذف شده و از این پس امکان کنترل ماژول را ندارند.

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

سوالات عیب یابی کانفیگ:

1- خطای عدم اتصال در مرحله پایانی کانفیگ ظاهر میشود: اپ را کاملا ببندید و از اتصال شبکه ZITCO_Config به وای فای گوشی مطمئن شوید مجددا اپ را اجرا کنید. و مراحل را طی نمایید.

2- مراحل کانفیگ تا مرحله 7 اجرا میشود ولی چراغهای چشمک زن ثابت نمیشود:

الف) از صحت رمز مودم مطمئن شوید(حروف کوچک و بزرگ و فارسی و لاتین رعایت شود)

9- ب) از وجود اینترنت و اتصال مودم به اینترنت مطمئن شوید.

ج) از فاصله مناسب مودم تا مازول مطمئن شوید فاصله معمول تا ده متر می باشد در صورت وجود مانع ممکن است کمتر شود.

شکل شماره (12)



دکمه
کانفیگ

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR

Cell: 09021222988



بروزرسانی



دفتر ۲۰۷

نشیمن بالا



کلید

دما اتاق: 29 °C



- 25 °C +



3



کلید



zitkit v1.1